

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO
(PROVINCIA DI PAVIA)

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI
PER VIA STAZIONE, VIA ADA NEGRI E VIA
MAZZINI**


“STRALCIO “PROGRAMMA 6000 CAMPANILI”

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

LOMELLO, Lì 8 GIUGNO 2017

IL PROGETTISTA
(GEOM. MORENO BOLZONI)
Isriz. Albo
Geometri
di Pavia
n° 3298

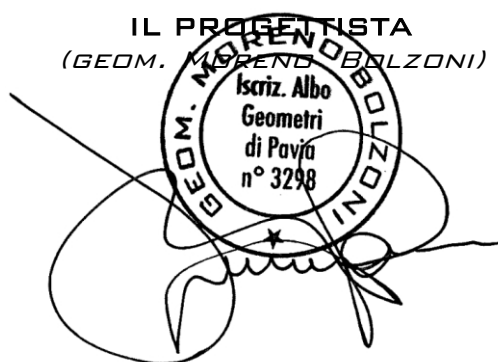

VIA ROMA CIV. 35 • 27034 LOMELLO

TEL. +39 0384 968005
EMAIL MORENOBOLZONI@VIRGILIO.IT

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI PER VIA STAZIONE, VIA
ADA NEGRI E VIA MAZZINI
Stralcio "Programma 6000 campanili"
DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Torre Beretti e Castellaro

Lomello, 08/06/2017

IL TECNICO
geom. Moreno BOLZONI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 C1.01.0002	Operaio specializzato per: ricarichi e piani, spanditore, posatore, asfaltista, scalpellino, conduttore di macchine operatrici euro (trentotto/32)	all'ora	38,32
Nr. 2 C1.01.0003	Operaio qualificato euro (trentacinque/67)	all'ora	35,67
Nr. 3 C1.03.0024.0 02.0b	Griglia piana telaio quadro 50 cm. - luce netta 40 cm. h. 5 cm. euro (cinquantauno/12)	cad.	51,12
Nr. 4 C1.04.0001	Taglio di pavimentazione stradale in asfalto, con l'uso di appositi attrezzi (martello demolitore) euro (uno/90)	al m.	1,90
Nr. 5 C1.04.0002.0 0a	Scavo in sez. ristretta per condotte interrate o fondazioni in genere eseguito con mezzi meccanici ed in zone non urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiereProfondità di scavo sino a mt. 1,50 euro (diciassette/20)	al mc.	17,20
Nr. 6 C1.04.0002.0 0c	Scavo in sez. ristretta per condotte interrate o fondazioni in genere eseguito con mezzi meccanici ed in zone non urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiereSovrapprezzo per scavo eseguito in zone urbanizzate (VIE CITTADINE ecc.) euro (otto/00)	al mc.	8,00
Nr. 7 C1.04.0009B .00a	Fresatura del manto stradale per qualsiasi larghezza e fino a una profondità di cm.3, compreso il carico e trasporto del materiale a discarica, compreso onere dello smaltimento - Per superfici superiori a mq.500: - Per strade extraurbane euro (quattro/18)	al mq.	4,18
Nr. 8 C1.04.0009B .00b	Fresatura del manto stradale per qualsiasi larghezza e fino a una profondità di cm.3, compreso il carico e trasporto del materiale a discarica, compreso onere dello smaltimento - Per superfici superiori a mq.500: - Per strade urbane euro (quattro/95)	al mq.	4,95
Nr. 9 C1.04.0013.0 0c- BIS	Fornitura di conglomerato bituminoso sabbioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100 e 180-200, del C1.3.16/a compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori medi finiti non inferiori a cm.8(misurati compressi), per superfici superiori a mq.2000: al 3,50%-4,50% di bitume sul peso del conglomerato - per ricarica euro (centosettantacinque/00)	al mc.	175,00
Nr. 10 C1.04.0013B	Pulizia della sede stradale per la preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche euro (zero/95)	al mq.	0,95
Nr. 11 C2.03.007C. 004	Tubo corrugato cavidotto in polietilene conforme alle norme En 50086/CEI 23-46 - Doppio strato - corrugato esterno - liscio interno. - Diametro esterno/interno da mm200/180, compreso allettamento su sabbia rossa. euro (otto/95)	al m.	8,95
Nr. 12 C2.04.0004	Reinterro di scavi con materiale posto ai lati dello scavo, eseguito con mezzi meccanici euro (due/00)	al mc.	2,00
Nr. 13 C2.04.0009.0 0c	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50%6,50% del peso dell'inerte confezionato con pietrischetto e sabbia, compresi i materiali, stendimento e rullatura, misurati per spessori finiti, per superfici superiori ai mq.2000:Spessore finito mm.30 euro (sette/80)	al mq.	7,80
Nr. 14 C2.04.0021	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo Milano delle dimensioni interne 45x45x90, per formazione di caditoie stradali a fondo pendente per rete servizi, scavi e reinterri compresi euro (duecentocinquanta/00)	cad.	250,00
Nr. 15 C2.04.0031C	Emulsione per ancoraggio di tappeti di usura con kg. 0,500 al mq. di emulsione bituminosa al 55% euro (zero/99)	al mq.	0,99
Nr. 16 C2.04.0033	Sistemazione e messa in quota al piano stradale di chiusini di saracinesche, o di idranti, ispezioni gas, ecc., compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale, in conglomerato bituminoso euro (centotrenta/00)	cad.	130,00
Nr. 17 C2.04.0034	Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa e in cemento, compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale, in conglomerato bituminoso euro (ottanta/00)	cad.	80,00
Nr. 18 E1.50.74.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ² euro (quattro/90)	al m.	4,90
Nr. 19	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
E1.50.75.a	mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/70)	al m.	0,70
Nr. 20 E1.50.77a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,3 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto euro (cinque/50)	al mq.	5,50
Nr. 21 E1.50.NP.05	Rimozione di cunette rallentatrici di velocità danneggiate, in materiale gommoso euro (venti/00)	al m.	20,00
Nr. 22 E1.50.NP.06	Formazione di cunetta rallentatrice di velocità, in materiale bituminoso, da eseguirsi in opera mediante ricarica e modellatura secondo le indicazioni della direzione lavori per velocità urbana di 30 km/h completa di segnaletica orizzontale con resina plastica bicomponente "plastiroute" con tecnica "gocciata", ad altissima retroriflessione, stesa bicolore. euro (centoventi/00)	al mq.	120,00
Nr. 23 PZ.02.NP.01	Fornitura in opera di segnali stradali, completi di palo con altezza utile fuori terra m. 3,50 diam mm. 60, cartello con pellicola rifrangente secondo cap. ANAS, morsetti di aggancio per carteli, scavo per ancoraggio, calcestruzzo e messa in opera - segnale STOP. euro (centocinquanta/00)	cad.	150,00
Nr. 24 PZ.02.NP.03	Fornitura in opera di segnali stradali, completi di palo con altezza utile fuori terra m. 3,50 diam mm. 60, cartello con pellicola rifrangente secondo cap. ANAS, morsetti di aggancio per carteli, scavo per ancoraggio, calcestruzzo e messa in opera - segnale PARCHEGGIO. euro (centoventi/00)	cad.	120,00
Nr. 25 PZ.02.NP.04	Fornitura in opera di segnali stradali, completi di palo con altezza utile fuori terra m. 3,50 diam mm. 60, cartello con pellicola rifrangente secondo cap. ANAS, morsetti di aggancio per carteli, scavo per ancoraggio, calcestruzzo e messa in opera - segnale LIMITE DI VELOCITA'. euro (centodieci/00)	cad.	110,00
Nr. 26 PZ.02.NP.05	Fornitura in opera di segnali stradali, completi di palo con altezza utile fuori terra m. 3,50 diam mm. 60, cartello con pellicola rifrangente secondo cap. ANAS, morsetti di aggancio per carteli, scavo per ancoraggio, calcestruzzo e messa in opera - segnale PERICOLO DOSSI' completo di pannello indicante 100 m. euro (centocinquanta/00)	cad.	150,00
Lomello, 08/06/2017			
Il Tecnico geom. Moreno BOLZONI			